



Photo non contractuelle



ECRINT 43/49/55/65/75-3000

ÉCRANS VITRINES INTERIEURS
EN 43, 49, 55, 65 ET 75 POUCES



WIFI • ETHERNET



LOGICIEL INFINISYGN
EN OPTION



3000 CD/M2



ANDROID 11

INFINI & YGN

Découvrez nos **écrans vitrines de 43, 49, 55, 65, et 75 pouces** offrant une possibilité d'utilisation **en mode portrait ou paysage**, s'adaptant ainsi à vos souhaits et créant des présentations visuelles impactantes.

La qualité de ces écrans se manifeste à travers leur luminosité exceptionnelle. **Avec 3000cd/m²**, les images et les contenus affichés bénéficient d'une clarté et d'une netteté époustouflantes, garantissant **une expérience visuelle immersive depuis une vitrine** par exemple.

Les supports muraux assurent une stabilité et une sécurité maximales pour votre écran.

C'est un choix idéal pour les clients soucieux d'obtenir un produit de qualité.

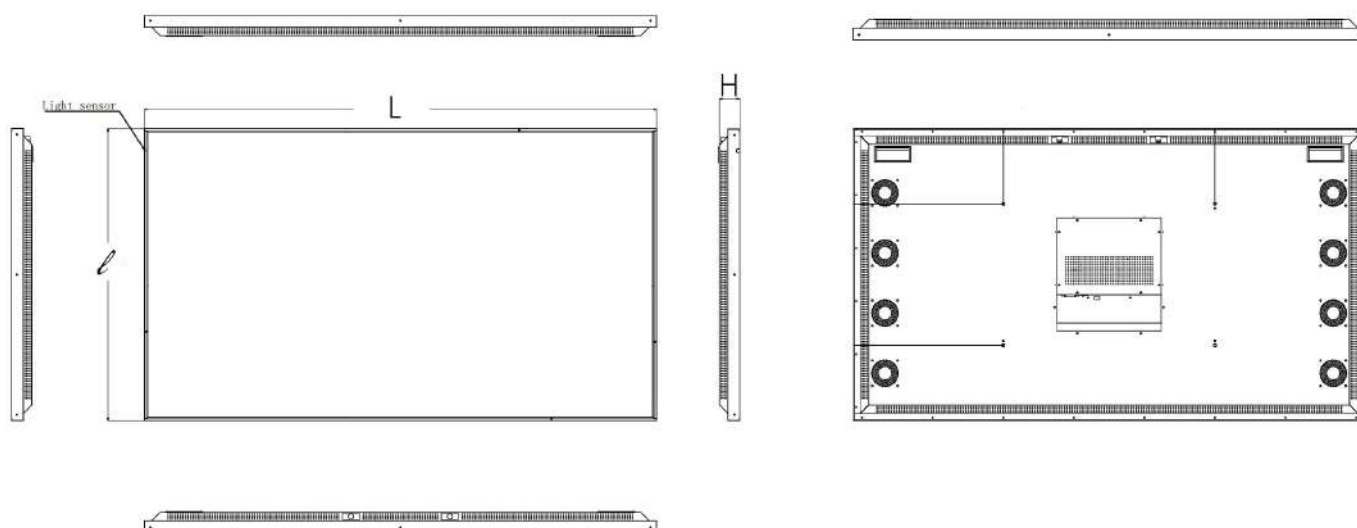


Photo non contractuelle

ACCESSOIRES INCLUS DANS TOUS NOS ÉCRANS

| | |
|----------------------|---|
| Télécommande | 1 |
| Antenne Wifi | 1 |
| Câble d'alimentation | 1 |
| Support mural | 1 |

SCHEMA TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRANS

| Modèles | ECRINT43-3000 | ECRINT49-3000 | ECRINT55-3000 | ECRINT65-3000 | ECRINT75-3000 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tailles disponibles | 43 pouces | 49 pouces | 55 pouces | 65 pouces | 75 pouces |
| Rétroéclairage | LED | LED | LED | LED | LED |
| Ratio d'aspect | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) |
| Ratio de contraste | 1200:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Luminosité | 3000 cd/m ² | 3000 cd/m ² | 3000 cd/m ² | 3000 cd/m ² | 3000 cd/m ² |
| Angle de vue | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Hauts-parleurs | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
| Usage. Durée de vie | 24H/7j • 50 000 h | 24H/7j • 50 000 h | 24H/7j • 50 000 h | 24H/7j • 50 000 h | 24H/7j • 50 000 h |

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS EN MM (L x l x H)

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensions écran | 963 x 57 x 551 | 1098 x 57 x 628 | 1233 x 57 x 704 | 1450 x 57 x 825 | 1679 x 958 x 63 |
| Dimensions colis | 1130 x 200 x 710 | 1260 x 200 x 790 | 1400 x 200 x 860 | 1610 x 200 x 1000 | 1830 x 220 x 1100 |
| Poids net / brut | 14,3 kg / 20,8 kg | 17,6 kg / 25,5 kg | 20,5 kg / 31 kg | 29,5 kg / 42 kg | 39,2 kg / 55,5 kg |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| VESA | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 600 | 400 x 600 |

RÉSEAU

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LAN (RJ45) | 10/100 M | 10/100 M | 10/100 M | 10/100 M | 10/100 M |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |

CONNEXIONS

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SLOT CARTE SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

SYSTÈME

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Android | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| RAM / Mémoire | 2 GB / 16 GB | 2 GB / 16 GB | 2 GB / 16 GB | 2 GB / 16 GB | 2 GB / 16 GB |
| CPU | Rockchip 3568 4 core | Rockchip 3568 4 core | Rockchip 3568 4 core | Rockchip 3568 4 core | Rockchip 3568 4 core |
| GPU | Cortex-A55 x 4 | Cortex-A55 x 4 | Cortex-A55 x 4 | Cortex-A55 x 4 | Cortex-A55 x 4 |
| Formats acceptés | Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (MP3, WMA) Image (BMP, JPEG, PNG, GIF) | | | | |

ALIMENTATION

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Alimentation requise | AC 100V~240V, 50/60 Hz | AC 100V~240V, 50/60 Hz | AC 100V~240V, 50/60 Hz | AC 100V~240V, 50/60 Hz | AC 100V~240V, 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 145 W | 170 W | 240 W | 380 W | 520 W |
| Consommation en veille | 0,8 W | 0,8 W | 0,8 W | 0,8 W | 0,8 W |

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Température de fonctionnement | De -10°C à +60°C | De -10°C à +60°C | De -10°C à +60°C | De -10°C à +60°C | De -10°C à +60°C |
| Taux d'humidité | De 10% à 90% | De 10% à 90% | De 10% à 90% | De 10% à 90% | De 10% à 90% |

INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.

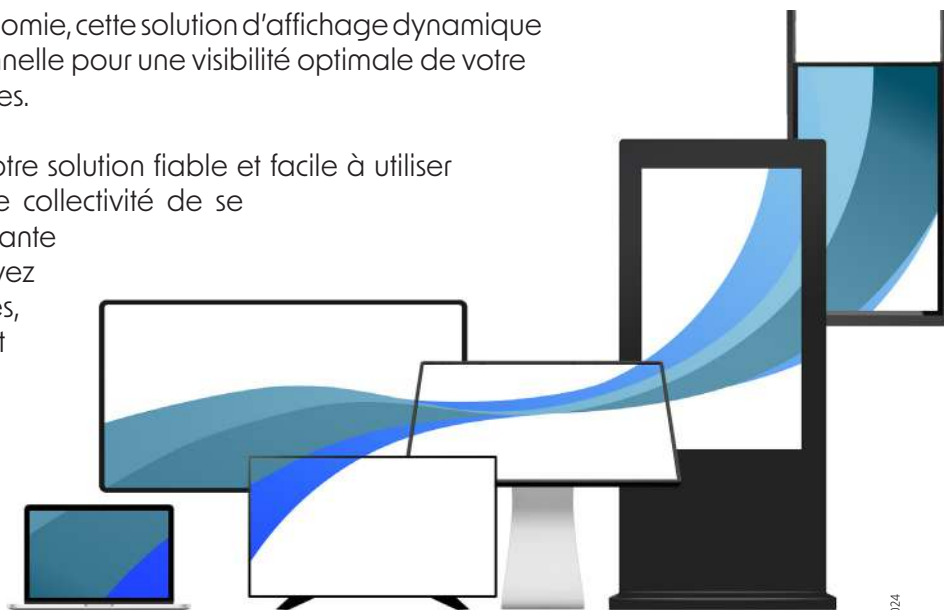


N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !




TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ