





ÉCRANS DE FAÇADE EXTÉRIEURS TACTILES

EN 32 43 49 55 65 ET 75 POUCES





50 000 HEURES 24H/7J



3000 CD/M2



NIVEAU IP66



ÉCRANS EXTERIEURS



Nos écrans extérieurs sont la solution efficace pour afficher vos contenus médias en extérieur de manière attractive. Avec une **luminosité remarquable**

de 3000 candelas, nos écrans garantissent une clarté d'image impeccable même en plein soleil. Vous avez également la possibilité de les installer en format portrait ou paysage, selon vos besoins.

Pensés pour une **installation murale**, nos écrans extérieurs sont idéaux pour les environnements où l'espace au sol est limité, tout en assurant une présence visuelle imposante et efficace.


Dotés d'une résistance remarquable aux conditions extérieures, nos écrans disposent d'une **protection de niveau IP66**, assurant sa durabilité et son bon fonctionnement même dans les environnements les plus exigeants. Que ce soit sous la pluie, la poussière ou dans des conditions de chaleur extrême, votre contenu reste visible et percutant.

Nos écrans extérieurs sont dôtés d'une technologie tactile pour plus d'interactivité et sont également compatibles avec notre solution d'affichage dynamique InfiniSygn. Cette compatibilité vous permet de gérer et de diffuser vos contenus

de manière simple et efficace, maximisant ainsi l'impact de votre communication visuelle.



DESSIN TECHNIQUE

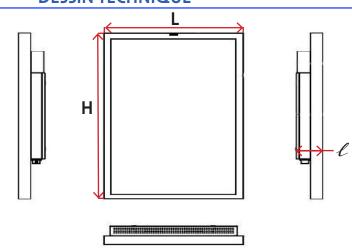

Toutes les dimensions sont en milimètres

ACCESSOIRES INCLUS

| Télécommande | 1 |
|-----------------------|---|
| Support Mural | 1 |
| Manuel d'installation | 1 |
| Dessin Technique | 1 |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRANS

| Modèles | ECREXT32-3000 | ECREXT43-3000 | ECREXT49-3000 | ECREXT55-3000 | ECREXT65-3000 | ECREXT75-3000 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tailles disponibles | 32 pouces | 43 pouces | 49 pouces | 55 pouces | 65 pouces | 75 pouces |
| Rétroéclairage | | | L | ED | | |
| Ratio d'aspect | | | 16 | 5:09 | | |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) (paysage ou portrait) 3840 x 2160 (UHD) (paysage ou po | | | aysage ou portrait) | | |
| Ratio de contraste | 1200:1 | | | | | |
| Luminosité | 3000 cd/m² - avec surface en verre antireflet de 5 mm | | | | | |
| Angle de vue | 178° | | | | | |
| Hauts-parleurs | 2 x 10 W | | | | | |
| Usage. Durée de vie | 24H/7 j • 50 000 h | | | | | |

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS (L x & x H) EN MM

| Dimensions écran | 445 x 85 x 751 | 582 x 85 x 994 | 657 x 85 x 1127 | 733 x 85 x 1262 | 856 x 85 x 1481 | 982 x 86 x 1703 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensions colis | 1130 × 200 × 700 | 1300 x 200 x 700 | 1260 x 200 x 790 | 1400 x 200 x 860 | 1610 × 200 × 1000 | 1845 x 200 x 1110 |
| Poids net / brut | 17 kg / 22 kg | 28 kg / 35 kg | 33 kg / 41 kg | 37 kg / 46 kg | 46 kg / 58 kg | 78 kg / 92 kg |
| IP / Couleur | | | IF | P66 / Noir | | |
| VESA | 300 x 250 | 400 × 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 600 x 600 | 600 x 600 |

RÉSEAU

| LAN (RJ45) | Oui |
|------------|-----------------|
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |

CONNEXIONS

| USB | 2 (USB 3.0) | |
|---------|-------------|--|
| RJ45 | 1 | |
| HDMI | 1 (HDMI in) | |
| Port TF | 1 | |

SYSTÈME

| Android | 11.0 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM / Mémoire | 2 GB / 32 GB |
| CPU | Rockchip 3568 4 core |
| GPU | Cortex-A55x4, jusqu'à 2 GHz |
| Formats acceptés | Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Système tactile | Nano |

ALIMENTATION

| Alimentation requise | | | AC110~240 \ | / (50 Hz~60 Hz) | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Conso. en fonction. / veille | 120 W / 0.5 W | 200 W / 0.5 W | 250 W / 0.5 W | 280 W / 0.8 W | 350 W / 0.8 W | 390 W / 0.8 W |

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES


| Température de fonctionnement | De -10°C à +55°C |
|-------------------------------|------------------|
| Taux d'humidité | De 10 % à 90 % |

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.

Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.

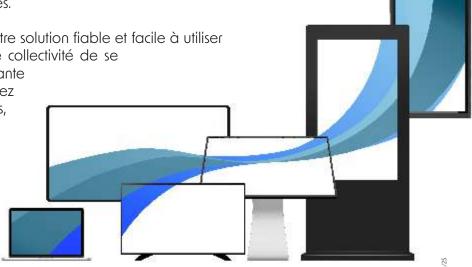


N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn!








KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisyan.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

235, Rue Louis Duvant 59220 Rouvignies - SARL au capital de 249.000€ - R.C.S. Vale