

BÉNÉFICES

Rends compatible tout écran d'affichage dynamique du marché ayant un port HDMI, au logiciel InfiniSygn

- **Gestion à distance** : Vous pouvez piloter votre contenu à distance depuis le logiciel InfiniSygn, depuis n'importe où et à tout moment
- **Compatibilité universelle** : Fonctionne avec tous les écrans d'affichage dynamique, munis d'un port HDMI
- **Robuste** : Permet une utilisation en continu 24h/24 - 7j/7

Spécifications techniques

Modèle	BI-02
Version du système	Android 14
CPU	2 coeurs A73, 6 coeurs A53 6 Max 2,2 GHz
RAM / Stockage	4 GB / 32 GB
Wi-Fi / Bluetooth	6 / 5.2




Connectiques

USB	2 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - 1 x USB Type-C
HDMI	1 x HDMI-In (Full HD @60 Hz) - 2 x HDMI-Out (4K @60 Hz)
Réseau	1 x RJ45 (débit : 10/100/1000 Mbps)
Serial Port	1 x RS232
Audio	1 x Line-Out
Autres	1 x DC-IN - 1 x RS232 - 1 x Slot SD Card

Alimentation

Type d'alimentation DC 12V 3.0A

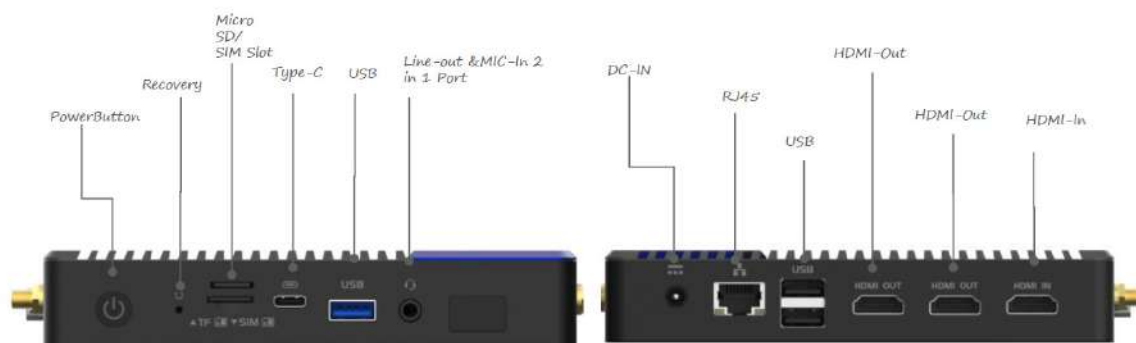

Spécifications physiques

Dimensions (L x l x H)	152 x 128 x 32,5 mm - (Dimensions hors tout: 160 x 132 x 32,5 mm)
Poids net	77 g

Accessoires inclus

Adaptateur secteur
2 x antennes WIFI
Manuel d'utilisation

Connexions

WIFI - Ethernet

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	De -5°C à 45°C
Humidité de fonctionnement (sans condensation)	Entre 10% et 90%